

# C/DC Охлаждающие циркуляционные термостаты

Компактные охлаждающие термостаты с погружными головками C/DC с вертикальной и горизонтальной компоновкой корпуса. Установочная поверхность модели с ванной К10 соизмерима с площадью листа бумаги формата А4.

Основным назначением моделей с ваннами К10/15/20 является охлаждение до температур на 5 - 10°C ниже комнатной. Однако эти термостаты также как и модели с ваннами К35/40/41/50 позволяют термостатировать внешние объекты с замкнутым контуром при температурах значительно ниже 0°C. Правильный выбор модели зависит от требуемой холодопроизводительности и температурного диапазона.

### Комплектация:

2 штуцера для шлангов диаметром 8 и 12 мм и крышка для ванны.


Для С10: контрольный стеклянный термометр (0 to 100 °C) со шкалой 0.5 °C.

(ванны К10, К15 и К20 могут комплектоваться любыми погружными головками С10-DC50)



### По заказу Order-No.

Универсальный штуцер для шлангов диаметром 3 и 6 мм **832-0275**





Сливной вентиль **333-0499**

ПО для DC30, DL30, DC50 **091-2950**

Платформа на роликах для К35 К40/41/50 **333-0508**

### По заказу Order-No.

Кассета на 20 пробирок Ø 16 мм для К10/15/20 **333-0456**

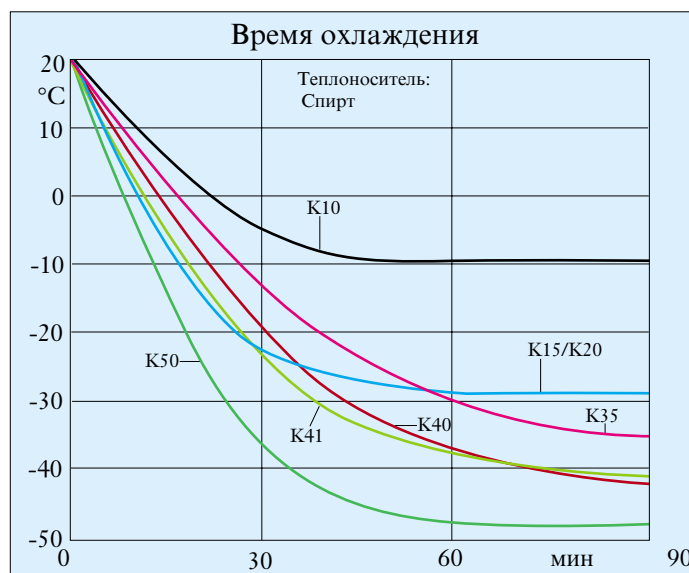

Technical specifications acc. to DIN 58966		C10-K10	DC10-K10	C10-K15	DC10-K15	DC30-K15
Working temperature range	°C	-10..100	-10..100	-28..100	-28..100	-28..150
Temperature accuracy	+/-K	0.04	0.02	0.04	0.02	0.01
Heater capacity 230V / 115V	kW	1.5/1.0	2.0/1.2	1.5/1.0	2.0/1.2	2.0/1.2
Cooling capacity	at 20°C	240	240	300	300	300
	at 0°C	70	70	200	200	200
	at -20°C	-	-	70	70	70
Pump: Pressure / Flow rate max.	mbar/L/min	300/12.5	300/12,5	300/12.5	300/12.5	300/12.5
Bath opening: W x L x D	cm	13 x 10 x 15	13 x 10 x 15	13 x 10 x 15	13 x 10 x 15	13 x 10 x 15
Bath volume max.	l	3	3	4,5	4.5	4.5
Overall dimensions: W x L x H	cm	19.5 x 36 x 57	19.5 x 36 x 57	39 x 46 x 41	39 x 46 x 41	39 x 46 x 41
Net weight	kg	22.7	22.7	30.8	30.8	31.1
Total wattage 230V / 115V	VA	1800/1300	2300/1500	1900/1400	2400/1600	2400/1600
Order-No.	for 230V / 50Hz	425-1641	426-1641	425-1501	426-1501	426-3501
	for 220V / 60Hz	425-1641	426-1641	425-1501	426-1501	426-3501
	for 115V / 60Hz	425-1642	426-1642	425-1502	426-1502	426-3502
<b>Star rating</b>		★	★★	★	★★	★★★



DC50-K50  
(DC50-K41)  
(DC50-K40)

DC50-K35

C10-K15  
(DC30-K15)  
(DC10-K15)

DC30-K20  
(DC10-K20)  
(C10-K20)

DC10-K10  
(C10-K10)

<b>C10-K20</b>	<b>DC10-K20</b>	<b>DC30-K20</b>	<b>DC50-K35</b>	<b>DC50-K40</b>	<b>DC50-K41</b>	<b>DC50-K50</b>
-28..100	-28..100	-28..150	-35..200	-40..150	-40..150	-47..200
0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.5/1.0	2.0/1.2	2.0/1.2	2.0/1.2	2.0/1.2	2.0/1.2	2.0/1.2
320	320	320	400	700	1000	850
205	205	205	300	550	750	700
75	75	75	150	300	400	500
300/12.5	300/12.5	300/12.5	300/12.5	300/12.5	300/12.5	300/12.5
13x10x15	13x10x15	13x10x15	22x14x15	29x15x15	29x15x20	22x14x15
4.5	4.5	4.5	8	12	15	8
23x46x58	23x46x58	23x46x58	38x46x68	38x46x74	38x46x74	38x46x74
29.8	29.8	30.1	37.0	43.0	50.0	46.0
1900/1400	2400/1600	2400/1600	2500/1700	2550/-	2600/-	2650/-
425-1601	426-1601	426-3601	426-5351	426-5401	426-5411	426-5491
425-1601	426-1601	426-3601	426-5351	426-5409	426-5419	426-5499
425-1602	426-1602	426-3602	426-5352	-	-	-
★	★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★